



Гибкая вставка SG

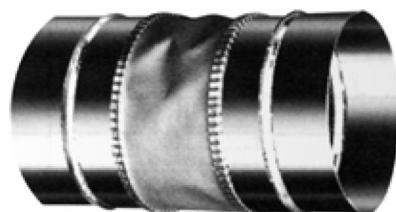

Гибкие вставки SG выполняют функцию виброгашения и предназначены для поглощения механических колебаний и предотвращения распространения вибрационного шума отдельных элементов работающего оборудования (вентиляторов) по воздуховодам на всю вентиляционную систему, а также для частичной компенсации температурной деформации

в трассе воздуховода, и применяются в вентиляционных установках, перемещающих воздух в интервале температур от -40 до $+80^{\circ}\text{C}$ и влажности до 60%. Гибкие вставки также служат для обеспечения герметичного гибкого стыка, который выдерживает высокое давление и абразивно-устойчив. Вставка представляет собой 2 ниппеля и гибкий рукав из ПВХ.

Технические характеристики

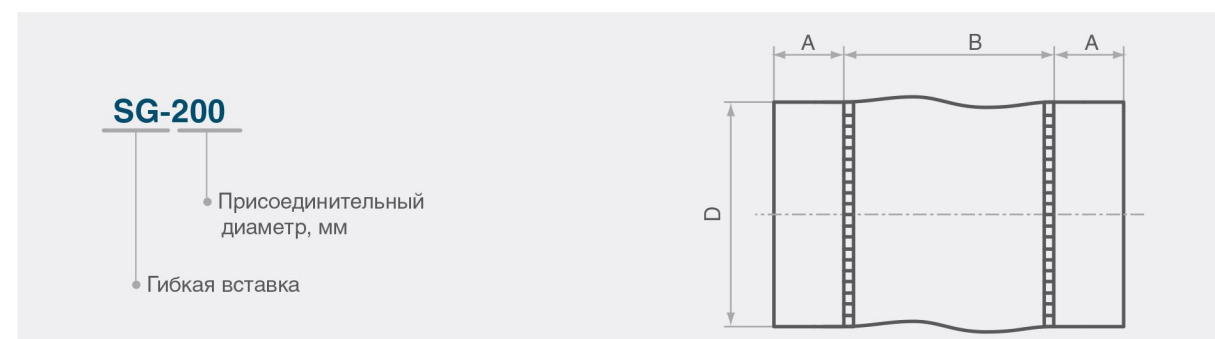

Обозначение	D, мм	A, мм	B, мм
SG 100	100	45	60
SG 125	125	45	60
SG 160	160	45	60
SG 200	200	45	60
SG 250	250	45	60
SG 315	315	45	60