

## Решетка декоративная DGS для DKS (КДМ-2м)



Решетка декоративная DGS для DKS (КДМ-2м)


Решетка декоративная DGS для КДМ применяется в качестве дополнительного аксессуара к клапанам КДМ-2м. Особенности данной решетки являются низкое аэродинамическое сопротивление, улучшенный

дизайн, простота конструкции. Стандартный цвет — белый RAL9016. По желанию Заказчика возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL. Решетка крепится к стене видимым болтовым соединением.

### Обозначение характеристик DGS-400×200-RAL9007

- Наименование решетки
- Размеры внутреннего сечения клапана, мм
- Цвет решетки по каталогу RAL

### Схема конструкции декоративной решетки

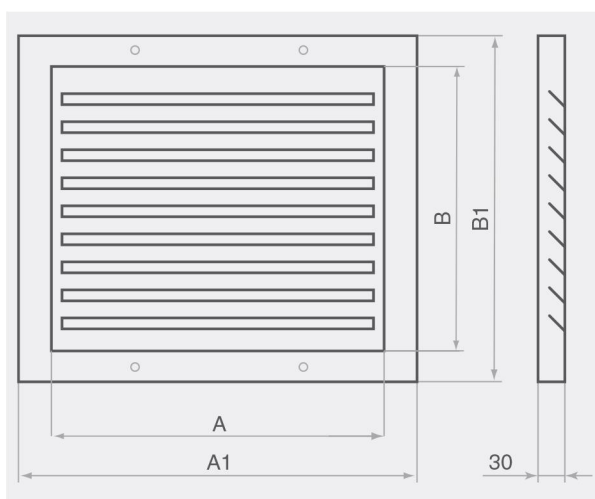

Для канального КДМ:

$A1=A+64$ , мм;

$B1=B+64$ , мм.


Для стенового КДМ:

$A1=A+100$ , мм;

$B1=B+110$ , мм.

Где А и В - установочные размеры клапана КДМ-2м, мм.

### Установка клапана DKS (КДМ-2м) с декоративной решеткой

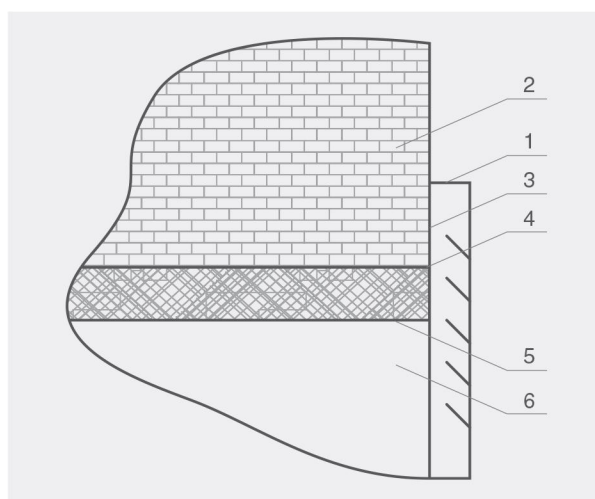

Обозначение на схеме

1 — корпус решетки;

2 — стена;

3 — крепление решетки;

4 — фланец клапана;

5 — цементно-песчаный раствор;

6 — корпус клапана.