

# СЕКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВА



Электрический нагреватель SPH-E

## Монтаж

Электрический нагреватель устанавливается как в напольном, так и в подвесном исполнении путем трансформации ножек в кронштейны для подвеса без использования дополнительных деталей. Для предотвращения загрязнения нагревателя необходимо перед ним (на расстоянии не менее 1 м) установить воздушный фильтр.

При установке нагревателя перед вентилятором необходимо регулировать его мощность таким образом, чтобы не превысить максимально допустимую температуру воздуха, перемещаемого вентилятором.

## Применение

Электрический нагреватель SUPM SPH-E предназначен для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования.

## Конструкция и материалы

Нагреватель SUPM SPH-E представлен восемью типоразмерами, в каждом из которых доступны различные мощностные модификации, что увеличивает функциональные возможности данного типа оборудования. Нагревательные стержни трубчатого типа изготовлены из нержавеющей стали и укреплены алюминиевыми распорками для предотвращения вибраций.

Количество ступеней электроннагревателя кратно 15 кВт и зависит от его общей мощности. Класс изоляции корпуса IP 40. Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ .

## Защита от перегрева

Нагреватель стандартно оснащен двумя термостатами защиты от перегрева корпуса и воздуха, срабатывающими при температуре  $80^{\circ}\text{C}$ , а также цепью термоконтактов, которая размыкается в случае перегрева. Скорость потока воздуха через нагреватель должна быть не менее 1 м/с.


## Регулирование теплопроизводительности

Теплопроизводительность нагревателя SUPM SPH-E регулируется автоматически с помощью блоков управления. Плавное регулирование производительности достигается последовательным включением ступеней нагрева, что позволяет точно отслеживать температуру приточного воздуха.


## SUPM-60-35 SPH-E / 30

- Тип установки
- Типоразмер секции, см
- Тип секции электрического нагревателя
- Мощность тэнов, кВт

## Технические характеристики

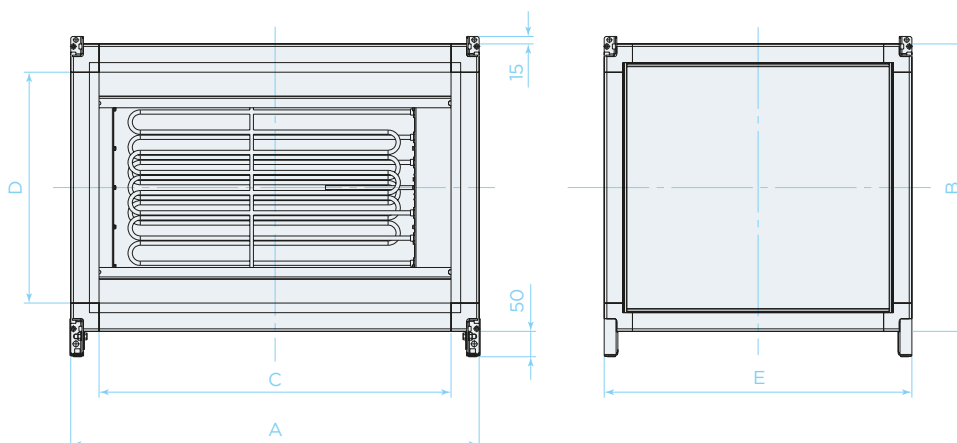


Типоразмер	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Мощность нагревателя, кВт	Масса, кг	Номер аэродинамической кривой
<b>50-25</b>	710	470	635	395	510	7,5	30	II
					610	15	36	IV
					710	22,5	42	V
<b>50-30</b>	710	520	635	445	510	7,5	30	II
					610	15	28	IV
					710	22,5	43	V
<b>60-30</b>	810	520	735	445	610	15	42	III
					710	22,5	48	IV
					840	30	54	V
<b>60-35</b>	810	570	735	495	610	15	43	II
					710	22,5	50	III
					840	30	56	IV
<b>70-40</b>	910	620	835	545	610	15	48	I
					610	30	48	II
					840	45	63	II
					840	60	63	III
<b>80-50</b>	1010	720	935	645	610	15	54	I
					610	30	54	I
					840	45	71	I
					840	60	71	I
<b>90-50</b>	1125	740	1050	645	610	30	59	I
					840	45	77	II
					840	60	77	II
<b>100-50</b>	1225	740	1150	665	840	45	81	II
					840	60	81	II

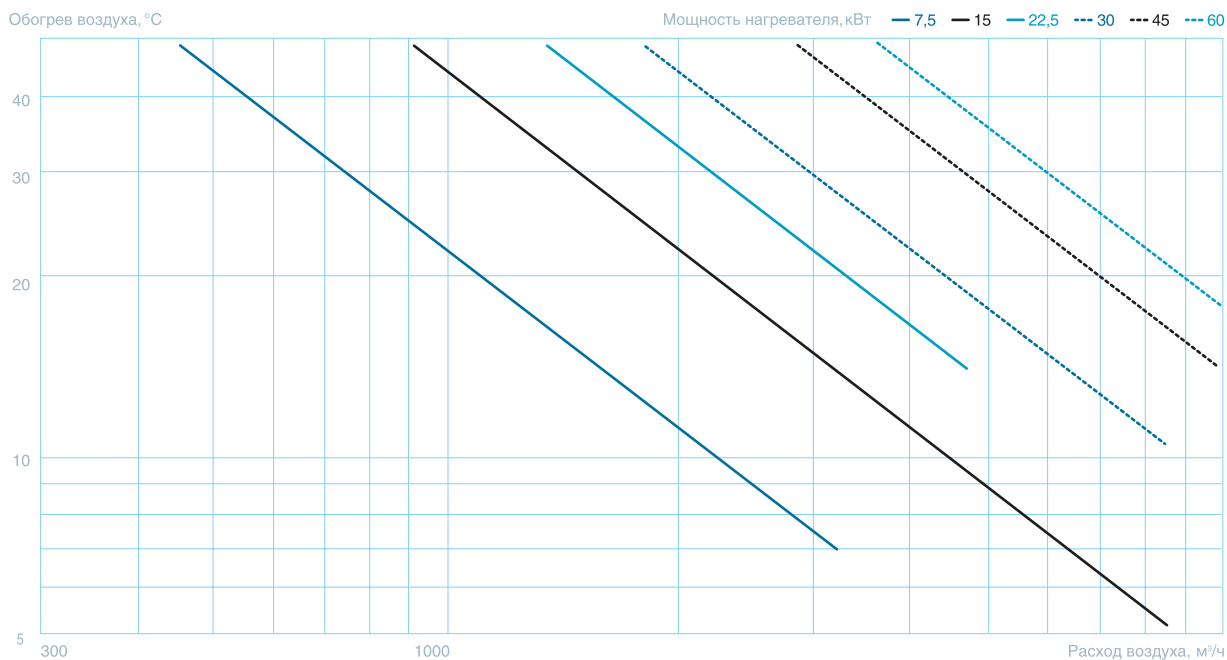

Типоразмер	Мощность, кВт	Ток, А	Напряжение, В	Количество тэнов		Силовой кабель	Кабель цепи защиты
				2,5 кВт	5,0 кВт		
<b>50-25</b>	7,5	11,3	3-380	3	—	1×ВВГ 4×2,5	МКШ 2×0,75
	15	22,6	3-380	6	—	2×ВВГ 4×2,5	МКШ 2×0,75
	22,5	33,9	3-380	9	—	2×ВВГ 4×2,5	МКШ 2×0,75
<b>50-30</b>	7,5	11,3	3-380	3	—	1×ВВГ 4×2,5	МКШ 2×0,75
	15	22,6	3-380	6	—	2×ВВГ 4×2,5	МКШ 2×0,75
	22,5	33,9	3-380	9	—	2×ВВГ 4×2,5	МКШ 2×0,75
<b>60-30</b>	15	22,6	3-380	6	—	2×ВВГ 4×2,5	МКШ 2×0,75
	22,5	33,9	3-380	9	—	2×ВВГ 4×2,5	МКШ 2×0,75
	30	45,1	3-380	12	—	2×ВВГ 4×6,0	МКШ 2×0,75
<b>60-35</b>	15	22,6	3-380	6	—	2×ВВГ 4×2,5	МКШ 2×0,75
	22,5	33,9	3-380	9	—	2×ВВГ 4×2,5	МКШ 2×0,75
	30	45,1	3-380	12	—	2×ВВГ 4×6,0	МКШ 2×0,75
<b>70-40</b>	15	22,6	3-380	6	—	2×ВВГ 4×2,5	МКШ 2×0,75
	30	45,1	3-380	—	6	2×ВВГ 4×6,0	МКШ 2×0,75
	45	67,6	3-380	6	6	2×ВВГ 4×10	МКШ 2×0,75
<b>80-50</b>	60	90,1	3-380	—	12	2×ВВГ 4×10	МКШ 2×0,75
	15	22,6	3-380	6	—	2×ВВГ 4×2,5	МКШ 2×0,75
	30	45,1	3-380	—	6	2×ВВГ 4×6,0	МКШ 2×0,75
<b>90-50</b>	45	67,6	3-380	6	6	2×ВВГ 4×10	МКШ 2×0,75
	60	90,1	3-380	—	12	2×ВВГ 4×10	МКШ 2×0,75
	30	45,1	3-380	—	6	2×ВВГ 4×6,0	МКШ 2×0,75
<b>100-50</b>	45	67,6	3-380	6	6	2×ВВГ 4×10	МКШ 2×0,75
	60	90,1	3-380	—	12	2×ВВГ 4×10	МКШ 2×0,75
	60	90,1	3-380	—	12	2×ВВГ 4×10	МКШ 2×0,75

Потеря давления, Па

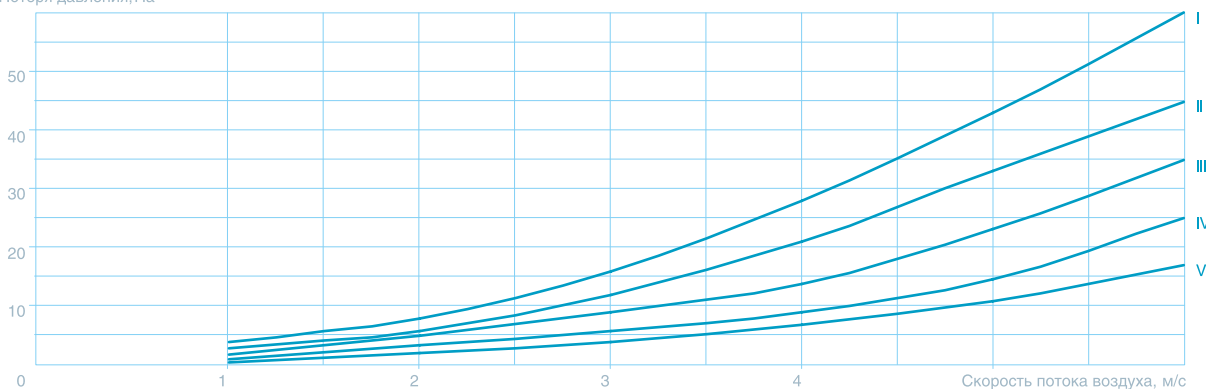

Мощность, кВт	Типоразмер							
<b>7,5</b>	50-25	50-30	—	—	—	—	—	—
<b>15</b>	50-25	50-30	60-30	60-35	70-40	80-50	—	—
<b>22,5</b>	50-25	50-30	60-30	60-35	—	—	—	—
<b>30</b>	—	—	60-30	60-35	70-40	80-50	90-50	—
<b>45</b>	—	—	—	—	70-40	80-50	90-50	100-50
<b>60</b>	—	—	—	—	70-40	80-50	90-50	100-50