ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ С ФАКЕЛЬНЫМ ВЫБРОСОМ ПОТОКА ДЛЯ ДЫМОУДАЛЕНИЯ VKRF DU

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

VKRF - №6,3 - PB6 - DU400 - 1,1 кВт - 1500

- VKRF — Вентилятор крышный радиальный с факельным выбросом потока
- №6,3 — Типоразмер
- PB6 — Тип рабочего колеса
- DU400 — Предел огнестойкости
- 1,1 кВт — Мощность электродвигателя
- 1500 — Частота вращения *(об/мин)*

Основные выпускаемые типоразмеры (номера):	5,6	6,3	7,1	8	9	10	11,2	12,5
Варианты конструктивного исполнения:	исполнение 1							
Вентиляторы сертифицированы:	соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и ГОСТ Р 53302-2009							
Материал корпуса:	оцинкованная сталь							
Рабочие колеса 2-х типов исполнения:	РВ6, РВ9							
Расположение рабочего колеса:	устанавливается непосредственно на валу двигателя							
Конструктивное исполнение корпуса:	спиральный поворотный одностороннего всасывания							
Возможные исполнения по пределу огнестойкости:	400°С — 2 часа, 600°С — 1,5 часа							
Монтаж:	монтируются на плоской или наклонной кровле зданий и сооружений на монтажный стакан типа STM							
Условия эксплуатации:	вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) климата 1-й категории размещения и умеренного и холодного (УХЛ) климата 1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69; температура окружающей среды для У от –40 до +40 °С, для УХЛ от –60 до +40 °С.							

Конструкторский отдел оставляет за собой право вносить изменения размеров и комплектации без уведомления для улучшения качества выпускаемой продукции.

КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР VKRF 5,6DU

Технические характеристики

Вентилятор (сокращённое обозначение)	Номер кривой на графике	Тип колеса	Типоразмер двигателя	Мощность двигателя, кВт	Синхронная частота, оборотов об/мин	Производитель-ность, м³/ч	Статическое давление, Па при °С	Масса, кг
VKRF 5,6DU	1	PB6	71B1	0,55	1000	2000–7000	305–0	90
	2	PB9	80A6	0,75	1000	2100–8500	325–0	94
	3	PB6	90L4	2,2	1500	3800–10900	700–20	99
	4	PB9	100S4	3	1500	3800–12500	720–0	101

Аэродинамические характеристики

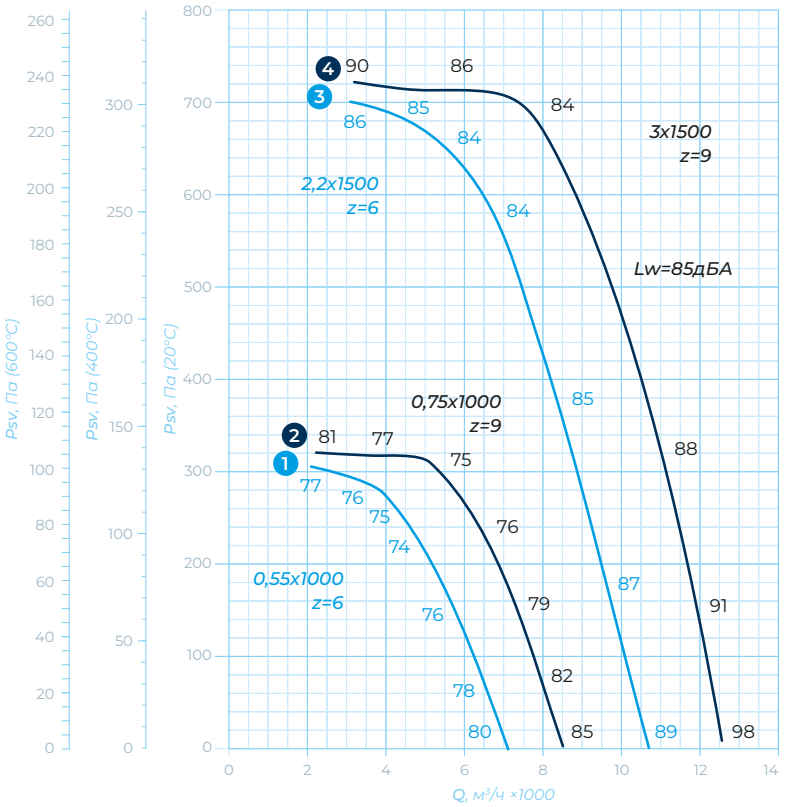
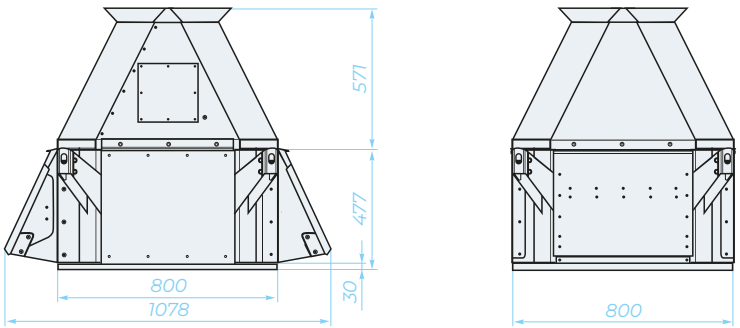
Габаритно-присоединительные размеры