ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ SVRz 8 DU

Технические характеристики

Вентилятор (сокращённое обозначение)	Синхронная частота двигателя об/мин	Мощность двигателя, кВт	Номинальный ток электро-двигателя, Iном	Производительность, м³/ч	Масса, кг	Виброизолятор	
						Вид	Кол–во
SVRz 8 DU	750	18,5	41,1	11200–29600	392	ДО-43	5
	750	22	49,8	11200–34450	386	ДО-43	5
	750	30	61,7	11200–41300	534	ДО-44	5
	750	37	77,8	11200–48700	638	ДО-44	5
	1000	45	84	14900–40250	639	ДО-44	5
	1000	55	104,7	14900–47700	691	ДО-45	5
	1000	75	142,2	14900–59700	859	ДО-45	5
	1000	90	170,2	14900–65100	981	ДО-45	5

Аэродинамические характеристики

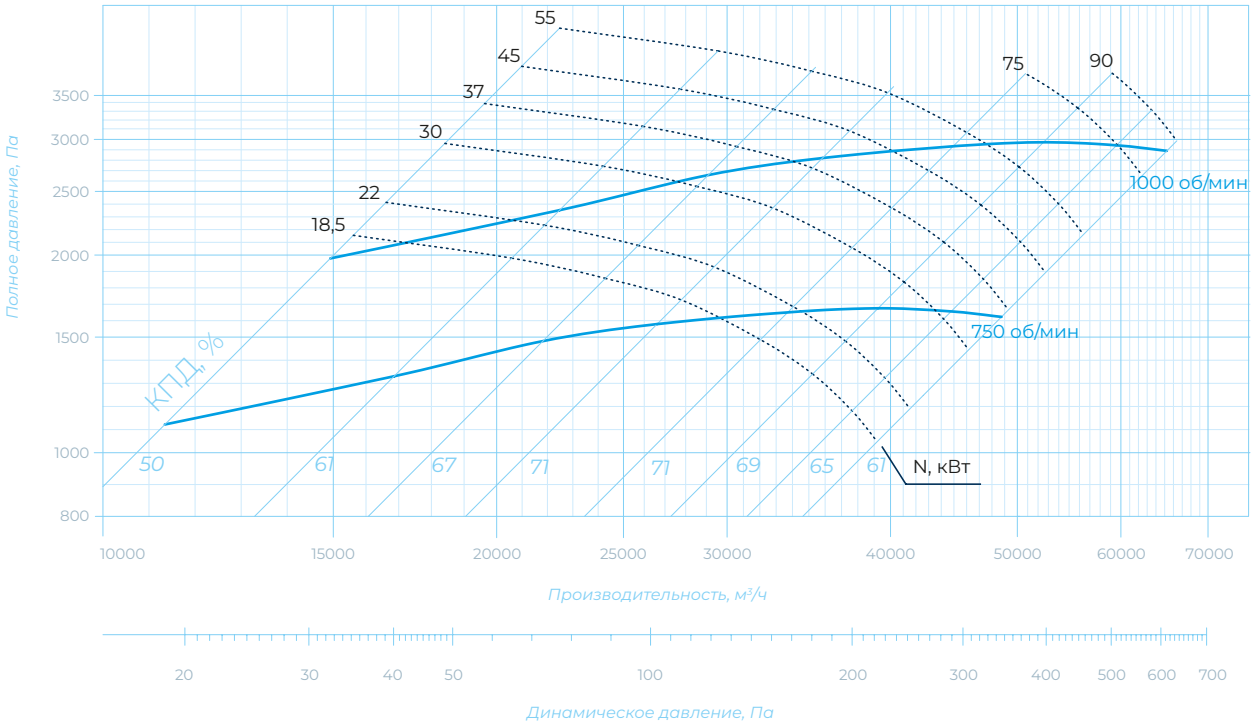

Типоразмер вентилятора	Частота вращения, об/мин	Значение Lpi в октавных полосах f, Гц								Lpa, дБА
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
SVRz 8 DU	750	96	97	101	103	99	95	90	82	103
	1000	103	104	108	110	106	102	97	89	110

Габаритно-присоединительные размеры

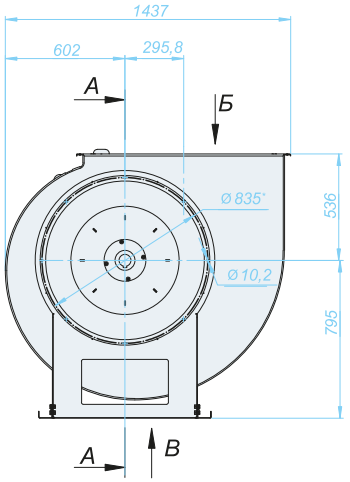

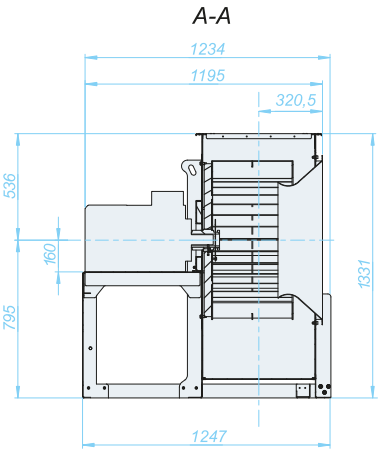

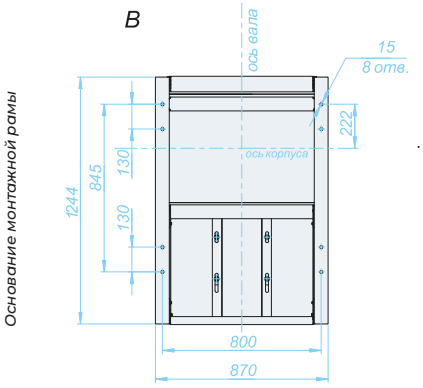

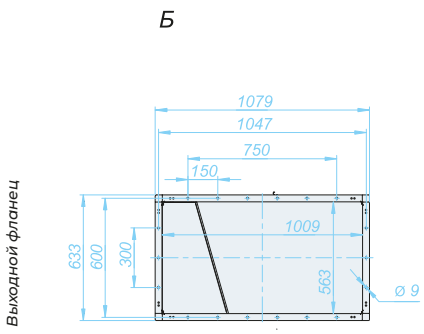

Правый 45°



Правый 90°



Правый 270°



Правый 315°



Левый 45°



Левый 90°



Левый 270°



Левый 315°