


Гибкие вставки



Гибкие вставки применяются для предохранения от переноса вибрации на каналы, компенсации несовпадения осей канала и выходного окна агрегата. Фланцы изготовлены из оцинкованной стали и соединены виниловым материалом.

Технические характеристики

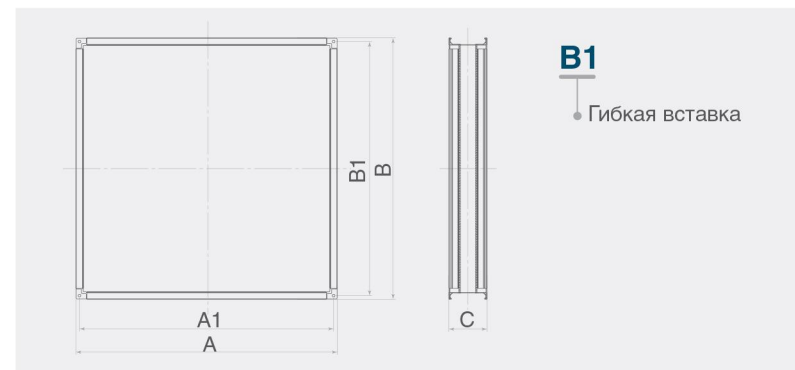

Типоразмер	A, мм	A1, мм	B, мм	B1, мм	C, мм
6	1022	992	1022	992	150
7	1022	992	1242	1212	150
8	1242	1210	1242	1212	150
12	1357	1328	1357	1328	150
20	1582	1552	1582	1552	150
25	1968	1938	1968	1938	150
30	2408	2381	1968	1938	150
35	2408	2381	2408	2381	150