

ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН КРУГЛЫЙ




100 - 120 - НП

Тип соединения
НП — ниппельное
ФЛ — фланцевое
РЗ — под резинку

Длина L, мм

Диаметр D, мм

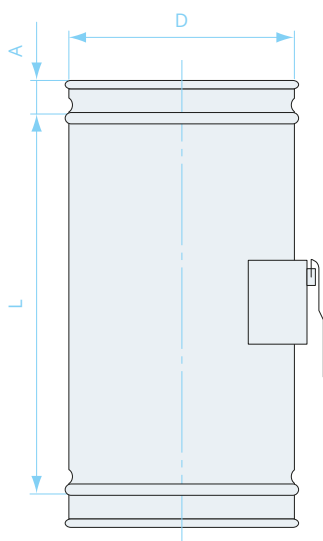

Технические характеристики

D, мм	L, мм	A, мм
100	120	40
125	120	40
160	120	40
180	120	40
200	120	40
250	170	40
280	200	40
315	235	40
355	235	60
400	280	60
450	330	60
500	380	60

Дроссель-клапан предназначен для регулирования доступа воздушных масс и газозвуш-ных смесей, не несущих угрозу взрыва.

Для $D > 500$ рекомендуется использовать клапан АВК (см. стр. 54) с присоединением к обеим сторонам круглых врезок на листе металла необходимого диаметра.